

PIN500L



キーパッド
アクセスユニット

防水型・ピエゾ式(圧電式)
テンキーユニット
細カマチへの取付に最適



500人登録



暗証番号



防水仕様

機能と特徴

- 暗証番号登録数:500
 - PCソフト無しで登録
 - 細カマチへの取付に最高
 - キー通信:Wiegand 6,8,26bit,
clock & data,3×4 matrix,etc…合計8通り
 - 防塵/防水規格:IP68
 - 耐久性に優れるピエゾ式(圧電式)キーパッド
 - 2カラーLCD
 - 管理扉2ヶ所
- *FGR006A,RF-TINYは接続できません。

PIN500L動作環境及び仕様

項目		内容	項目	内容
入力電圧	標準	12V DC	作動温度	-30℃～65℃
	最大	16V AC	作動湿度	0℃～95%(結露無きこと)
最大入力電流		15mA	防塵/防水規格	IP-68
標準入力電流		40mA	本体サイズ	44×155×6.5mm
最大リレー電流		2A	質量	143 g

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202


TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535

Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp


PIN500L

PIN & PROXIMITY
ACCESS CONTROLLER

●基本的なシステム構成図

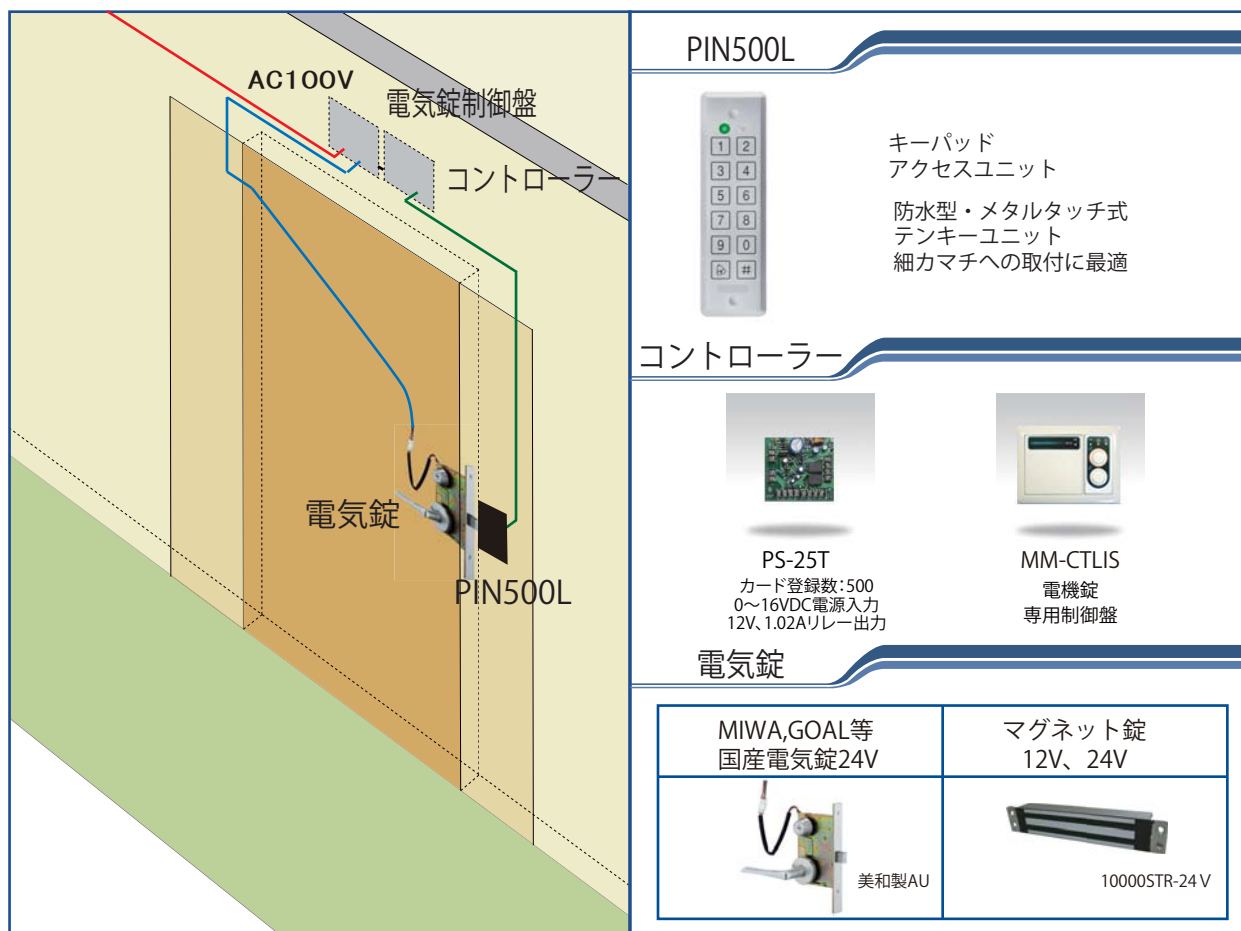

PIN500L外形寸法

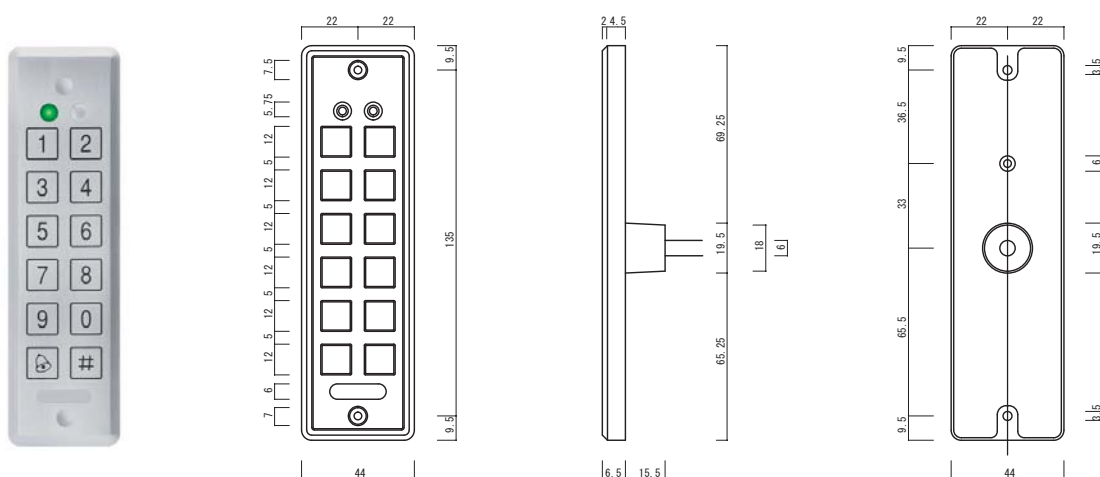

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202

TEL:03-6431-9533

FAX:03-6431-9535

Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp