

LOC-1



停電補償付 電磁石錠制御盤

停電補償機能搭載により、 電磁石錠に最適

マグネット錠は通電を遮断することにより、解錠する特性もっています。停電の際にも電磁石錠が解錠されないように停電補償機能が付いてありますのでより高セキュリティを保ちます。


機能と特徴

- 約5～6時間の停電補償機能(別売バッテリー搭載の場合)
- DC12V出力専用
- リーダー等を取り外された際の電氣的不正解錠防止機能搭載
- 連続開錠操作時の誤操作を防ぐ(2秒長押し)バリアフリー設計
- インターホン連続用JEM-A端子準拠入力
- 学校門扉の制御を考慮した専用タイプもあります。

動作環境及び仕様

品名	停電補償付電磁石錠制御盤
品番	LOC-1
電源電圧	AC100V 50/60Hz 0.6A以下
機器接続方式	スクリューレス端子台
使用可能電機錠	DC12V・通電時施錠(電磁石錠を含む)
外部入/出力	●退出操作/パネル用端子×1
	●インターホン端子(JEM-A規格準拠)×1
	●火報/外部タイマー入力端子(無電圧A接点入力・メーク時解錠/ ブレーク時施錠)×1
停電補償機能	バッテリー内蔵による(満充電時:約5時間)
動作周囲温度	0℃～+50℃(結露なきこと)
設置方法	壁掛け式
設置場所	室内専用
外形寸法	263(W)×243(H)×86(D)mm

●基本的なシステム構成図

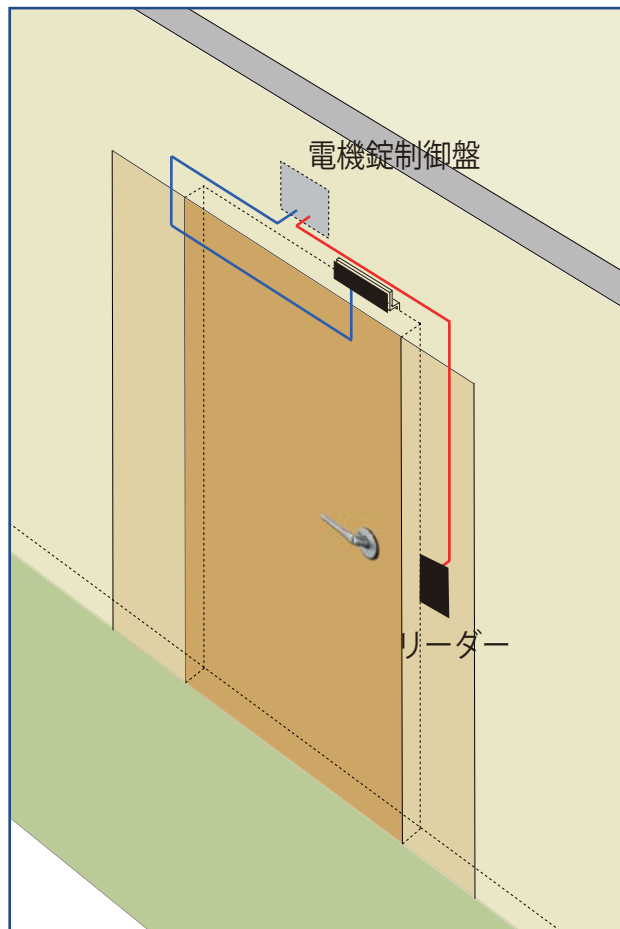

電気錠制御盤

LOC-1



- マグネット錠専用制御盤
- バックアップバッテリー搭載
- 12V専用
- 停電補償機能付の電磁石錠制御盤
- 243(L)×263(W)×86(D)mm

対応リーダー

PIN500/C



PIN500




PL-250



13.56MHzスタンダードローンタイプのPL-250システムでも連動してご利用できます。

LOC-1外形寸法

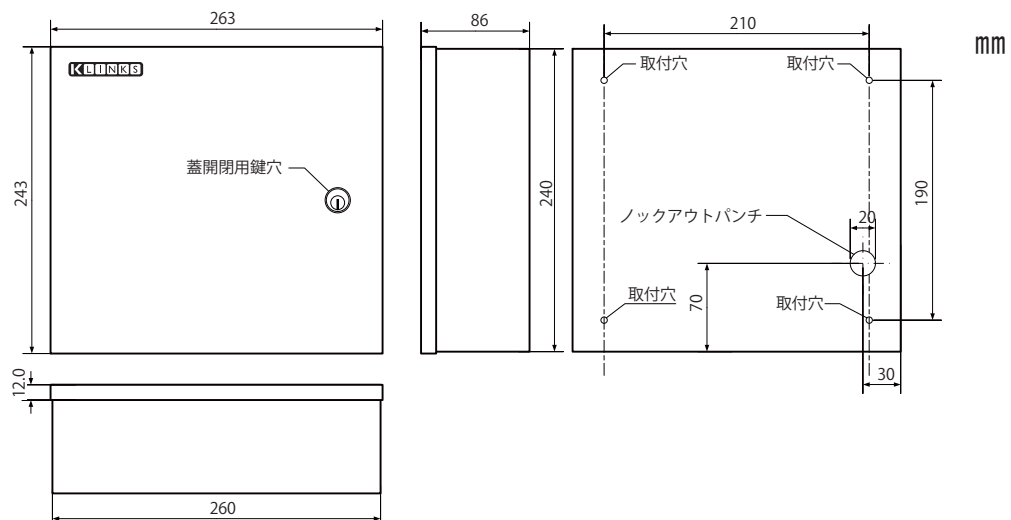

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202

TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535

Url: www.re-place.co.jp E-mail: office@re-place.co.jp